



WÜRTH

POWER PRODUCTS

Auto

Edición 2023

**#READY
FOR WORK**



Adhesivo REPLAST 2K rápido 90 seg, 50ML

Art. N° 0893 500 051

Adhesivo REPLAST 2K rápido 210 seg, 50ML

Art. N° 0893 500 052



Características

Sencillez de aplicación sobre cualquier plástico.
Ahorra tiempo en las reparaciones.
Cánula mezcladora especial.

Ventajas


Óptimo mezclado con reducidas dimensiones. Buena resistencia química.

Beneficios

Agiliza el proceso de lijar y pintar en la reparación de plásticos. Adhesivo sin disolventes. Reducción de olores y gases tóxicos.

KIT fuelle transmisión universal L138MM

Art. N° 0820 200 02

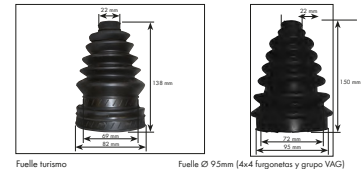

Características

Goma elástica y altamente resistente.
El fuelle una vez estirado vuelve a su posición original sin quedar deformado.

Ventajas

Las abrazaderas son metálicas con cierre de lengüeta para un seguro, rápido y fácil montaje.

Beneficios

Con estos dos fuelles cubrimos el 99% del mercado de turismos, 4x4 y furgonetas.



Silicona super RTV negra, 200 ML

Art. N° 0893 331 1



Características

Alta resistencia química contra los aceites de motor y líquidos de refrigeración.
Buena resistencia térmica que hace que no se degrade con la temperatura, proporcionando un buen sellado en condiciones extremas de temperatura.

Ventajas

No provoca vapores oxidantes en contacto entre metales. No es peligroso para las personas.

Beneficios

Uso profesional más beneficioso para la salud del operario.
Inodoro.

Guantes desechables nitrilo extra naranja L/M

Art. N° 0899 470 12X



Características

- Texturado en forma de diamante e palma y dorso.
- Buena resistencia a hidrocarburos gasoil, gasolina, grasas, aceites, disolventes y químicos en general.
- Ambidiestros
- Color: naranja

Ventajas

- 35% más resistente a la rotura que un convencional.
- Excepcional agarre en seco y e mojado.
- Cumple con las normas europeas

Beneficios

- Seguridad en el contacto con alimentos
- Ahorro de tiempo
- Gran duración
- Garantía de seguridad C

Grasa líquida HHS 2000 ST 500ML

Art. N° 0893 106 025



Características

Fabricado con aceite sintético. Temperatura de trabajo: -35°C a $+1\ 80^{\circ}\text{C}$ (picos de 200°C). Resistente a la presión y al deterioro prematuro de la grasa, incluso en condiciones adversas.

Ventajas

Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera, así como en los que no se puede lubricar frecuentemente.

Beneficios

Compatible con juntas tóricas y juntas de goma, además de plásticos.

Bombilla Würth H7 12V 55W

Art. N° 0720 114 1



Características

Bombillas de 1 y 2 filamentos para cruce, carretera y antiniebla. Lámpara para faro principal.

Ventajas

De cristal de cuarzo.

Beneficios

Absorbe los UV evitando la decoloración de la óptica del vehículo.

Disco de corte Würth SLIM D115X1MM

Art. N° 0669 401 150



Características

Discos de corte para distintos tipos de materiales: Aceros galvanizados, templados, fundición y acero inoxidable.

Ventajas

Sensación de corte suave. Mínima formación de rebabas. Reduce el calentamiento de las piezas. Elimina las deformaciones por temperatura. Reducción del nivel de ruido y formación de polvo.

Beneficios

Disco de alto rendimiento tanto en velocidad como en durabilidad.

Lubricante spray multilube 400ML

Art. N° 0893 055 40



Características

Lubrica, afloja, protege, limpia y elimina la humedad, todo en un mismo producto. Protector frente a la corrosión. Spray conductor para contactos eléctricos.

Ventajas

Reduce la fricción y el desgaste. No ataca gomas, pinturas ni plásticos.

Beneficios

Libre de resinas, ácidos y siliconas.

Silicona spray 500ML

Art. N° 0893 221



Características

Crea una película entre las superficies evitando la acumulación de suciedad. Bajo olor e incoloro. Antiestático. Resistente a la corrosión.

Ventajas

Es un agente conservador sin aceite mineral ni grasa. Lubrica de manera eficaz ofreciendo un deslizamiento suave de rieles de techos corredizos, asientos, ventanillas eléctricas, puertas correderas, etc.

Beneficios

Facilita el deslizamiento entre piezas. No deja residuos aceitosos ni grasientos.

Convertidor de óxido 1L

Art. N° 0893 110



Características

Gran efecto aislante y sellador. Protege contra la nueva creación de óxido.

Ventajas

Puede ser pintado con pinturas comunes. Repintable. Uso y producto muy seguro.

Beneficios

Mejora la situación del puesto de trabajo y la protección sanitaria. Libre de pictogramas.

Desoxidante ROST OFF PLUS 400ML

Art. N° 0890 200 004



Características

Potente efecto capilar. Contiene aceite de muy baja viscosidad en su composición. Protege las roscas gracias a sus aditivos antioxidación.

Ventajas

Facilita el afloje de las piezas escalando la rosca, incluso en posición invertida, de un modo muy rápido..

Beneficios

No contiene resinas, ácidos y siliconas. Estabilidad química del 100% para que la mezcla permanezca homogénea en el interior del envase.

Soldadura en frío FE1 500GR

Art. N° 0893 449



Características

En muchos casos se puede reparar la pieza o el mecanismo sin perder excesivo tiempo en la reparación. A veces las piezas de recambio pueden tardar mucho tiempo en recibirse.

Ventajas

Facilita en posición vertical o invertida su aplicación sin que el producto se desprenda.

Beneficios

Gracias a su composición metálica, la reparación queda muy fuerte, permitiendo una reparación de urgencia.

Brida nylon negra 7,8X360

Art. N° 0502 181



Características

Para atar cables, ramales, mangueras, etc., de forma rápida, fiable y exenta de problemas. Resistencia a temperatura: -40°C a +85°C. Material: Poliamida 6.6.

Ventajas


Debido a las partículas de carbón que contiene, se reduce el efecto de la radiación ultravioleta.

Beneficios

Resistente a aceites, grasas, carburantes y otros materiales orgánicos.

Cinta adhesiva doble cara 25MMX1MMX25M

Art. N° 0894 918

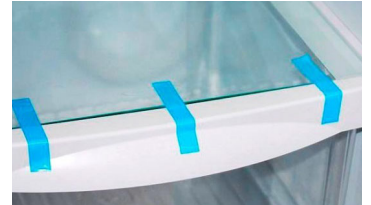

Características

Cinta adhesiva de polietileno. Espuma de alta calidad para todo tipo de materiales. Resistente a la humedad y rayos UV.

Ventajas

Para utilizar en interiores como en exteriores. Resistente al envejecimiento.

Beneficios

La cinta no pierde la elasticidad ni la adherencia.

Cánula mezcladora REPLAST

Art. N° 0891 486



- Apropiado para su uso en mantenimiento en general, automoción, mecánica, electrónica, óptica, modelismo, etc...
- Para la adhesión de todo tipos de plasticos entre ellos y con otros materiales.
- Especialmente indicado para plasticos de difícil adhesión como PP, PE, LDPE, HDPE y PTFE

Jabón manos blanco N PLUS 4L

Art. N° 0893 900 001



Agradable para la piel

- Limpia y protege
- Alta proporción de sustancias co efecto preventivo de la irritación cutánea.
- PH neutro
- Dermatológicamente testad

Evita que los desagües se obstruyan.

Libre de álcali y siliconas.

Pegamento KLEBFIX 50GR/20GR

Art. N° 0893 090
Art. N° 0893 09



Características

Une rápidamente piezas de metal, plástico y goma entre sí.
Cierre DOS-System que proporciona una dosificación precisa.
Sin disolventes y sin silicona.

Ventajas

Posibilidad de mecanizar las piezas adheridas. El envase está diseñado para utilizarlo con una sola mano.

Beneficios

Permite realizar reparaciones rápidas.
Alto envejecimiento y resistencia climática.

Antihumos diesel ITV 300ML

Art. N° 5861 012 300



Características

Limpia el área de combustión optimizando el consumo de combustible.
Durante el proceso, el sistema de inyección también se limpia.

Ventajas

Compatible con todos los catalizadores modernos, DPF y FAP.

Beneficios


Con la limpieza se reducen las emisiones de partículas sólidas hasta parámetros normales, ideal para pasar la ITV.

Hoja Sable Bimetal - 280x2,5 mm - 5 uds

Art. N° 0615 828 025

Limpiador filtro partículas, 400ml

Art. N° 5861 014 500

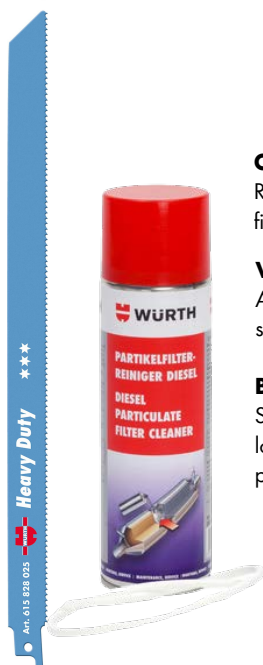

Características

Repara, regenera, limpia y mantiene el filtro de partículas

Ventajas

Ayuda a que la regeneración del filtro sea más fácil y rápida.

Beneficios

Su excelente poder de limpieza elimina los residuos acumulados en el filtro de partículas.

CINTA DOBLE CARA TRANSP 19MMX10M

Art. N° 0894 909 009

Características

- Resistente a la humedad.
- Adhesivo extra fuerte
- Transparente.
- Gran resistencia a los UV

Ventajas

- La cinta adhesiva se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.
- Evita ruidos y vibraciones

Beneficios

- Se pueden montar elementos con el adhesivo expuesto al sol.
- Disimula las uniones entre piezas.

