



POWER PRODUCTS

Cargo

Edición 2023

**#READY
FOR WORK**



Grasa líquida HHS 2000 ST 500ML

Art. N° 0893 106 025



Características

Fabricado con aceite sintético. Temperatura de trabajo: -35°C a +1 80°C (picos de 200°C). Resistente a la presión y al deterioro prematuro de la grasa, incluso en condiciones adversas.

Ventajas

Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera, así como en los que no se puede lubricar frecuentemente.

Beneficios

Compatible con juntas tóricas y juntas de goma, además de plásticos.

Desoxidante ROST OFF PLUS 400ML

Art. N° 0890 200 004



Características

Potente efecto capilar. Contiene aceite de muy baja viscosidad en su composición. Protege las roscas gracias a sus aditivos antioxidación.

Ventajas

Facilita el afloje de las piezas escalando la rosca, incluso en posición invertida, de un modo muy rápido..

Beneficios

No contiene resinas, ácidos y siliconas. Estabilidad química del 100% para que la mezcla permanezca homogénea en el interior del envase.

Silicona super RTV negra, 200 ML

Art. N° 0893 331 1



Características

Alta resistencia química contra los aceites de motor y líquidos de refrigeración. Buena resistencia térmica que hace que no se degrade con la temperatura, proporcionando un buen sellado en condiciones extremas de temperatura.

Ventajas

No provoca vapores oxidantes en contacto entre metales. No es peligroso para las personas.

Beneficios

Uso profesional más beneficioso para la salud del operario. Inodoro.

Lubricante spray multilube 400ML

Art. N° 0893 055 40



Características

Lubrica, afloja, protege, limpia y elimina la humedad, todo en un mismo producto. Protector frente a la corrosión. Spray conductor para contactos eléctricos.

Ventajas

Reduce la fricción y el desgaste. No ataca gomas, pinturas ni plásticos.

Beneficios

Libre de resinas, ácidos y siliconas.

Grasa Líquida HTS Absobon PTFE

500 ml - Art. N° 0893 128



Características

Muy buena adherencia y untuosidad.

Ventajas

Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera

Beneficios

Compatible con juntas tóricas y juntas de goma, además de plásticos.

Antihumos diesel ITV 300ML

Art. N° 5861 012 300



Características

Limpia el área de combustión optimizando el consumo de combustible. Durante el proceso, el sistema de inyección también se limpia.

Ventajas

Compatible con todos los catalizadores modernos, DPf y FAP.

Beneficios

Con la limpieza se reducen las emisiones de partículas sólidas hasta parámetros normales, ideal para pasar la ITV.

Brida nylon negra 7,8X360

Art. N° 0502 181



Características

Para atar cables, ramales, mangueras, etc., de forma rápida, fiable y exenta de problemas. Resistencia a temperatura: -40°C a +85°C. Material: Poliamida 6.6.

Ventajas

Debido a las partículas de carbón que contiene, se reduce el efecto de la radiación ultravioleta.

Beneficios

Resistente a aceites, grasas, carburantes y otros materiales orgánicos.

Soldadura en frío FE1 500GR

Art. N° 0893 449



Características

En muchos casos se puede reparar la pieza o el mecanismo sin perder excesivo tiempo en la reparación. A veces las piezas de recambio pueden tardar mucho tiempo en recibirse.

Ventajas

Facilita en posición vertical o invertida su aplicación sin que el producto se desprenda.

Beneficios

Gracias a su composición metálica, la reparación queda muy fuerte, permitiendo una reparación de urgencia.

Silicona spray 500ML

Art. N° 0893 221



Características

Crea una película entre las superficies evitando la acumulación de suciedad. Bajo olor e incoloro. Antiestático. Resistente a la corrosión.

Ventajas



Es un agente conservador sin aceite mineral ni grasa. Lubrica de manera eficaz ofreciendo un deslizamiento suave de rieles de techos corredizos, asientos, ventanillas eléctricas, puertas correderas, etc.

Beneficios

Facilita el deslizamiento entre piezas. No deja residuos aceitosos ni grasientos.

KIT fuelle transmisión universal L138MM

Art. N° 0820 200 02



Fuelle turismo

Fuelle Ø 95mm (4x4 furgonetas y grupo VAG)

Características

Goma elástica y altamente resistente. El fuelle una vez estirado vuelve a su posición original sin quedar deformado.

Ventajas

Las abrazaderas son metálicas con cierre de lengüeta para un seguro, rápido y fácil montaje.

Beneficios

Con estos dos fuelles cubrimos el 99% del mercado de turismos, 4x4 y furgonetas.



Guantes nitrilon GRIS T9

Art. N° 0899 442 9



EPI de Cat. II
Riesgos mecánicos EN 388: 2016

EN 388



4121X

0	1	2	3	4	Resistencia a la abrasión
0	1	2	3	4	Resistencia al corte
0	1	2	3	4	Resistencia al desgarro
0	1	2	3	4	Resistencia a la perforación
A - F	R. corte de objetos afilados X (No ensayado)				

Características

Realizado en nylon 100%. Sin costuras. Libres de silicona. Empuñadura elástica. Muy confortable y ergonómico.

Ventajas

Parte inferior recubierta de nitrilo: excelente agarre en seco y en el manipulado de piezas aceitosas.

Beneficios

Reduce la fatiga durante la jornada de trabajo.

Pegamento de lunas CLASSIC EXPERT, 310 ML

Art. N° 0890 023 702



Características

Alto módulo elástico. Bajo olor. Alta resistencia a la tracción. No conductor. Rápido curado. Almacenar a temperatura entre 0°C y 35°C.

Ventajas


Su alto módulo elástico permite el uso en todos los vehículos, furgonetas, camiones, tractores y maquinaria de obra pública.

Beneficios

Reparación de alta seguridad.

Tarjeta taco combinada 125 KM

Art. N° 0850 061 25

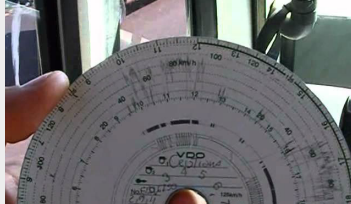

Características


Homologadas para tacógrafos analógicos de diferentes fabricantes.

Ventajas

Las tarjetas automáticas pueden ser analizadas electrónicamente.

Beneficios

Homologadas en todo el territorio UE, así como en Noruega.

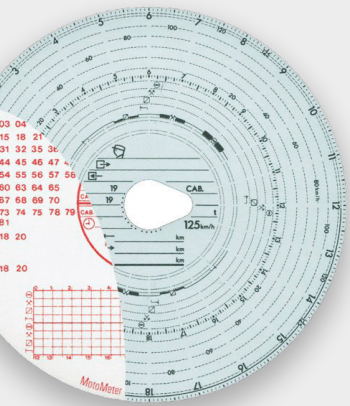

Pegamento KLEBFIX 50GR/20GR

Art. N° 0893 090



Características

Une rápidamente piezas de metal, plástico y goma entre sí. Cierre DOS-System que proporciona una dosificación precisa. Sin disolventes y sin silicona.

Ventajas

Posibilidad de mecanizar las piezas adheridas. El envase está diseñado para utilizarlo con una sola mano.

Beneficios

Permite realizar reparaciones rápidas. Alto envejecimiento y resistencia climática.

Convertidor de óxido 1L

Art. N° 0893 110



Características

Gran efecto aislante y sellador. Protege contra la nueva creación de óxido.

Ventajas

Puede ser pintado con pinturas comunes. Repintable. Uso y producto muy seguro.

Beneficios

Mejora la situación del puesto de trabajo y la protección sanitaria. Libre de pictogramas.

Papel térmico tacógrafo digital

300ml - Art. N° 0850 100 300



Características

Envueltos en plástico para una mejor protección.

Ventajas

Resistentes hasta 90°C, luz, agua, aceite, carburante, alcohol y detergentes.

Empalme Rohs termoretráctil estañado

2,7 mm - Art. N° 0555 926 1



Características

Conectar, soldar, retraer y sellar en una sola operación.

Ventajas

Funda transparente.

Beneficio

Facilita el control de la conexión realizada.

Disponible también en otras medidas. Consulte en el catálogo

Guantes desechables nitrilo extra naranja L/M/XL

Art. N° 0899 470 12X



Características

- Texturado en forma de diamante e palma y dorso.
- Buena resistencia a hidrocarburos gasoil, gasolina, grasas, aceites, disolventes y químicos en general.
- Ambidiestros
- Color: naranja

Ventajas

- 35% más resistente a la rotura que un convencional.
- Excepcional agarre en seco y e mojado.
- Cumple con las normas europeas

Beneficios

- Seguridad en el contacto con alimentos
- Ahorro de tiempo
- Gran duración
- Garantía de seguridad C

Disco de corte Würth SLIM D115X1MM

Art. N° 0669 401 150



Características

Discos de corte para distintos tipos de materiales: Aceros galvanizados, templados, fundición y acero inoxidable.

Ventajas

Sensación de corte suave.
Mínima formación de rebabas.
Reduce el calentamiento de las piezas.
Elimina las deformaciones por temperatura.
Reducción del nivel de ruido y formación de polvo.

Beneficios

Disco de alto rendimiento tanto en velocidad como en durabilidad.

Disco super cantero EVO 230MM

Art. N° 0666 793 230



Características

Disco diamantado versátil para cortar materiales como: granito, basalto, pórfido, gres, cuarcita, cerámica vitrificada dura, ladrillos refractarios, ladrillos cara vista, klinker, cemento, hormigón silíceo, terracota, etc

Ventajas

Su segmento con una geometría especial ofrece un corte rápido y una buena evacuación del polvo generado.

Beneficios

Ahorro de tiempo gracias a su gran capacidad de corte del disco de diamante.