



# POWER PRODUCTS

Madera

Edición 2023

**#READY  
FOR WORK**





## Limpiador PU Pistola 500 ML

Art. N° 0892 160



### Características

Excelente limpiador de espuma de PU. Disuelve cualquier espuma de PU fresca.

### Ventajas

Con adaptador estándar roscado para todas las pistolas del mercado para su limpieza interior.

Su pulsador rojo hace que podamos focalizar la limpieza.

### Beneficios

Podemos alargar la vida de la pistola. Realizar la limpieza en ropa y otras superficies siempre con la espuma fresca. Ahorraremos producto gracias a su pulsador rojo.

## KIT cianocrilato 3 componentes

Art. N° 0893 964 021



### Características

Adhesivo anaeróbico de secado por humedad. Puede unir superficies lisas y porosas. Especialmente indicado para trabajos de carpintería de madera.

### Ventajas

Excelente resistencia mecánica. Rápida utilización instantánea.

### Beneficios

Posibilidad de utilizar el envase con una sola mano gracias a su dosificador que evita que la boquilla de aplicación se selle.

## Adhesivo MS absolute blanco 290ML

Art. N° 0893 226 121



### Características

Elimina la necesidad de usar clavos o tornillos en trabajos de revestimientos, gracias al Tack inicial que permite una sujeción de hasta 100kg/m2.

### Ventajas

Sin necesidad de imprimación sobre una amplia gama de materiales: madera, hormigón, cerámica, MDF, aglomerado, contrachapado, poliestireno, PVC, PVC rígido, amplia gama de plásticos, vidrio, corcho, ladrillo, piedra.

### Beneficios

Alta estabilidad UV. Resistente a la intemperie. Gran elasticidad a largo plazo, incluso a bajas temperaturas.

## Disco de corte WÜRTH SLIM D115X1MM

Art. N° 0669 401 150

## Disco de corte WÜRTH SLIM 230x2

Art. N° 0669 402 302



### Características

Discos de corte para distintos tipos de materiales: Aceros galvanizados, templados, fundición y acero inoxidable.

### Ventajas

Sensación de corte suave. Mínima formación de rebabas. Reduce el calentamiento de las piezas. Elimina las deformaciones por temperatura.

### Beneficios

Disco de alto rendimiento tanto en velocidad como en durabilidad.

## Film protector 20 micras 100MMx130M

Art. N° 0899 500 022



### Características

Sin restos de pegamento. No tiene parte adhesiva y no deja residuos en las piezas y embalajes. Extremadamente extensible. Gran micraje para evitar roturas del film cuando se aplica en pallet. Fácil retirada del producto.

### Ventajas


Sin daños en la mercancía, cajas ni etiquetas. Se corta fácilmente sin necesidad de utilizar ninguna herramienta.

### Beneficios

Permite embalar y proteger rápidamente y con seguridad diferentes formas, curvas y esquinas.

## Clavo 2,6X25 MM NG CS2 + Carga gas

Art. N° 0864 950 030



### Características

Clavos de alta calidad de Ø 2,6 mm. Aplicación en perfiles en U para paredes prefabricadas.

### Ventajas

Adecuados para el sector de la instalación y construcción con paredes prefabricadas, tanto para hormigón ( $\leq$  C40/50) como para DIN/EN 206-1 y DIN 1045, para acero y para mampostería de bloque/ladrillo sólido.

### Beneficios

Un paquete consta de 800 clavos y un cartucho de gas.

## Tornillo ECOFAST (A2K) tapón 4,5X30

Art. N° 0174 245 30



Ø d	4,5	5
Ø D	9,0	10,0
Longitud L	25 - 70	80 - 90
Longitud rosca (b)	10 - 40	25 - 56
Punta N°	PZD 2	PZD 2

### Características

Agujero en la cabeza Ø 2,5mm. Tratamiento exterior para facilitar el deslizamiento.

### Ventajas

Tapones para tornillos con agujero en la cabeza de Ø 2,5mm y 3mm.

### Beneficios

Alta resistencia y durabilidad.

## Ambientador Clip Essence Mango 55ml

Art. N° 0899 891 851



### Características

Gran poder fragante tanto para ambientar inodoros o zonas generales como locales, salas de reunión, zonas de espera de clientes y oficinas.

### Ventajas

Permite ambientar grandes zonas con un solo ambientador.

Eficaz hasta 30 m<sup>2</sup>.

### Beneficios

Ambienta hasta 10 veces más que cualquier ambientador general tipo gel, papel o aéreo.

## Cola blanca para madera exterior D3/D4 12KG

Art. N° 0892 100 194

Datos técnicos	
Base	poliacetato de vinilo
Color	blanca
Valor pH	2,5 - 3,5
Viscosidad	150 - 200 poises
Cantidad a aplicar	120 - 200 g
Temperatura aplicación	superior a + 8° C
Tiempo abierto	10 minutos
Tiempo de apriete mínimo	



### Características

Las superficie a encolar debe de estar limpia, seca y libre de grasas. Se recomienda que la madera se encuentre comprendida entre 8% y 12% de humedad.

### Ventajas


Alta resistencia a las temperaturas. Una vez seca y endurecida la cola resiste temperaturas desde -18°C hasta +100°C.

### Beneficios

Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.

## TOR-PIAS-HEX-LL10-(A3K)-6,3X25

Art. N° 0214 63 25



### Características

Cabeza hexagonal con arandela.

### Ventajas

Con ZEBRA® pias® trabajará más rápido que con cualquier broca.

Uso universal con cabeza hexagonal.

### Beneficios

Reduce los costes de montaje en al menos un 50 %.

## Cola poliuretano D4 1KG

Art. N° 0892 100 170



### Características

Para encolados principalmente de madera para interior y exterior como puertas, ventanas sillas, etc...Calidad D4 en un solo componente.

### Ventajas

Al reaccionar con la humedad, se produce un secado más rápido. Alta resistencia al encolado. Tiempo de endurecimiento relativamente corto.

### Beneficios

La cola de Poliuretano ofrece una gran resistencia de encolado incluso frente a factores tan adversos como: Agua y cambios de temperatura. Diluyentes. Ácidos y vapores ácidos.

## Spary zinc claro 400 ML

Art. N° 0893 113 114



### Características

Ideal para revalorizar y mejorar el aspecto de superficies metálicas y protegerlas frente a la corrosión.

### Ventajas

Muy buena resistencia contra la corrosión.


### Beneficios

Buena adherencia sobre metal directamente. Muy adecuado para soldaduras por puntos.



## Papel limpieza azul 4,68KG 900SERV

Art. N° 0899 800 513



### Características

Papel de limpieza para el taller.  
Muy absorbente. 3 capas de 100% celulosa gofrada engarzada.

### Ventajas

Adecuado para todo tipo de expositores.  
Gran resistencia al desgarro.

### Beneficios

Larga duración.

## Grasa multiuso II 400GR

Art. N° 0893 871 1



### Características

Grasa lubricante a base de litio, con MoS<sup>2</sup> y aditivos EP, resistente a altas presiones.

### Ventajas

Para deslizamientos fuertemente cargados.  
Excelente resistencia mecánica.

### Beneficios

Repele muy bien el polvo, la suciedad y el agua. Excelentes propiedades antidesgaste.

## Brida nylon negra 7,8X360

Art. N° 0502 181



### Características

Para atar cables, ramales, mangueras, etc., de forma rápida, fiable y exenta de problemas. Resistencia a temperatura: -40°C a +85°C. Material: Poliamida 6.6.

### Ventajas

Debido a las partículas de carbón que contiene, se reduce el efecto de la radiación ultravioleta.

### Beneficios

Resistente a aceites, grasas, carburantes y otros materiales orgánicos.

## Abra Plástica Negra 7,8 x 540

Art. N° 0502 190 1



### Características

Resistencia a temperatura: -40°C a +85°C.  
Material: Poliamida 6.6.  
Libre de halógenos y silicona.  
Autoextinguible según: UL 94 clase V2.

### Ventajas

Debido a las partículas de carbón que contiene, se reduce el efecto de la radiación ultravioleta.

### Beneficios

Extremo acodado que facilita la inserción en el cierre.

Sujeción absolutamente segura.

Larga duración útil.

## Disco diamante SUPER FINE D1 15MM

Art. N° 0668 115 712



### Características

Pastilla formulada especialmente para el corte de materiales duros. Espesor del disco de 1'2 mm, diseñado especialmente para un corte fino.

### Ventajas


Acabado excelente. Menos vibraciones gracias a sus cortes entre segmentos. Mayor comodidad durante su uso.

### Beneficios

Disco diamantado de alto rendimiento. Menores tiempos de trabajo. Mayor facilidad de corte.

## Torn. WUPO 20 cinc. rosca completa 3,5X50MM

Art. N° 0198 635 50

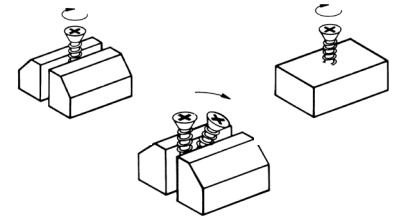

### Características

Adecuada para maderas y herrajes. Evita daños en superficies recubiertas. Perfecto avellanado de la cabeza sin dañar el revestimiento de la superficie.

### Ventajas

Escariador incorporado en la punta. Reduce el esfuerzo de atornillado gracias a la reducción de fricción.

### Beneficios

Permite un apoyo óptimo sin resbalar. Excelente pinchado. El filo de la rosca llega hasta la punta. Reduce la posibilidad de grieta.

## Disco super cantero EVO 230MM

Art. N° 0666 793 230



### Características

Disco diamantado versátil para cortar materiales como: granito, basalto, pórfido, gres, cuarcita, cerámica vitrificada dura, ladrillos refractarios, ladrillos cara vista, klinker, cemento, hormigón silíceo, terracota, etc

### Ventajas

Su segmento con una geometría especial ofrece un corte rápido y una buena evacuación del polvo generado.

### Beneficios

Ahorro de tiempo gracias a su gran capacidad de corte del disco de diamante.

## Escuadra A2K - 30x30

Art. N° 0451 330



### Características

Material: cincado.

Taladro avellanado en ambos lados.

Taladro alternado, con ello es posible una mejor fijación.

Hasta longitud de ala 60 mm: cada 2 taladros.