



POWER PRODUCTS


Mantenimiento
Edición 2023

#READY
FOR WORK



Cinta adhesiva doble cara 25MMX1MMX25M

Art. N° 0894 918

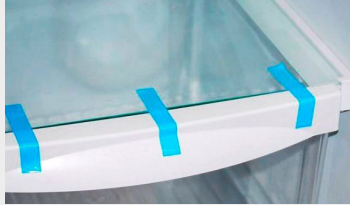

Características

Cinta adhesiva de polietileno. Espuma de alta calidad para todo tipo de materiales. Resistente a la humedad y rayos UV.

Ventajas

Para utilizar en interiores como en exteriores. Resistente al envejecimiento.

Beneficios

La cinta no pierde la elasticidad ni la adherencia.

Disco corte verde SPEED PLUS D115X1

Art. N° 0664 131 150

Disco corte verde SPEED PLUS D230X1,9

Art. N° 0664 132 301



Características

Corte de tubos, canales de ventilación, chapas, (p.e. depósitos, construcciones de chapa), tuberías, barras, armaduras de acero, perfiles y guías (en el área sanitaria), cajas y haces de cables, cables eléctricos de alta tensión, cables de acero, materiales compuestos, etc.

Ventajas

Capacidad extrema de corte y larga durabilidad.

Beneficios

Sensación agradable durante el trabajo, sin fatigar al usuario ni a la máquina.

Pila alcalina AA MIGNON LR6 1,5V

Art. N° 0827 112



Características

Pilas de alto rendimiento para uso frecuente recomendado para dispositivos de alto consumo de energía. Rendimiento fiable y duradero.

Ventajas

Periodos operativos más largos y constantes de suministro de energía al más alto nivel.

Beneficios

Muy baja auto descarga durante un almacenamiento de 5 años.

Disco diamante SUPER FINE D115MM

Art. N° 0668 115 712



Características

Pastilla formulada especialmente para el corte de materiales duros. Espesor del disco de 1,2 mm, diseñado especialmente para un corte fino. Ideal para materiales cerámicos y porcelánicos.

Ventajas

Acabado excelente. Corte fino y preciso sin desportillar. Menos vibraciones gracias a sus cortes entre segmentos.

Beneficios

Alto rendimiento. Menores tiempos de trabajo.

Lubricante spray multilube 400ML

Art. N° 0893 055 40



Características

Lubrica, afloja, protege, limpia y elimina la humedad, todo en un mismo producto. Protector frente a la corrosión. Spray conductor para contactos eléctricos.

Ventajas

Reduce la fricción y el desgaste. No ataca gomas, pinturas ni plásticos.

Beneficios

Libre de resinas, ácidos y siliconas.

Pila alcalina AAA MICRO LR03 1,5V

Art. N° 0827 111



Características

Pilas de alto rendimiento para uso frecuente recomendado para dispositivos de alto consumo de energía. Rendimiento fiable y duradero.

Ventajas

Periodos operativos más largos y constantes de suministro de energía al más alto nivel.

Beneficios

Muy baja auto descarga durante un almacenamiento de 5 años.

Adhesivo MS POOL blanco 290M

Art. N° 0893 226 200



Características

Adhesivo flexible y de rápida adhesión. Se puede aplicar incluso dentro de la piscina sin necesidad de vaciar el agua.

Ventajas

Permite un ahorro considerable de agua ya que no es necesario vaciar la piscina. No corroe las superficies metálicas.

Beneficios

Fácil aplicación. Rapidez y seguridad en la reparación.

Abra Plástica Negra 7,8 x 540

Art. N° 0502 190 1



Características

Resistencia a temperatura: -40°C a +85°C. Material: Poliamida 6.6. Libre de halógenos y silicona. Autoextinguible según: UL 94 clase V2.

Ventajas

Debido a las partículas de carbón que contiene, se reduce el efecto de la radiación ultravioleta.

Beneficios

Extremo acodado que facilita la inserción en el cierre.

Sujeción absolutamente segura.

Larga duración útil.

Resina de anclaje WIT-PM 200 300ML

Art. N° 5918 242 300



Características

Hormigón no fisurado: Aprobación Técnica Europea ETA-12/0569.
Mampostería (sólida y perforada): Aprobación Técnica Europea ETA -13/0037.

Ventajas


Adecuado para asegurar estructuras de madera, estructuras metálicas, perfiles metálicos, consolas, rejillas, objetos sanitarios, tuberías, líneas de cableados...

Beneficios

Libre de estireno y especialmente indicado para anclajes en ladrillo perforado, mampostería.

Disco de corte WÜRTH SLIM D115X1MM

Art. N° 0669 401 150

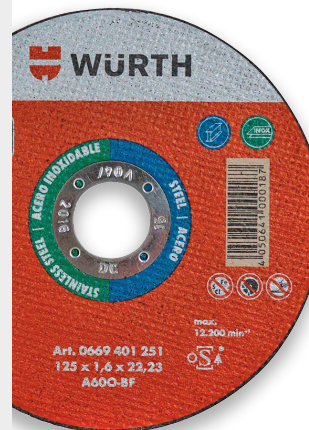

Características

Discos de corte para distintos tipos de materiales: Aceros galvanizados, templados, fundición y acero inoxidable.

Ventajas

Sensación de corte suave. Mínima formación de rebabas. Reduce el calentamiento de las piezas. Elimina las deformaciones por temperatura.

Beneficios

Disco de alto rendimiento tanto en velocidad como en durabilidad.

Silicona Sanit. Base acuosa Blanca - 310 ml

Art. N° 0892 223 1



Características

Aplicación sobre cristal, baldosas cerámica, aluminio anodizado, hormigón, madera, etc.

Ventajas


El proceso de fraguado es inofensivo y libre de olores, debido a la base acuosa que actúa como disolvente.

Beneficios

Se puede corregir el cordón aplicado, mediante una esponja húmeda durante el proceso de sellado. Se puede volver a aplicar la silicona de inmediato sobre la superficie húmeda.

Brida nylon negra 7,8X360

Art. N° 0502 181

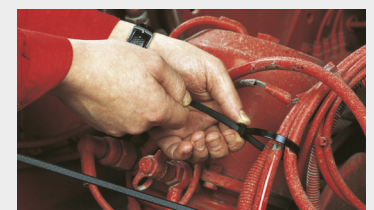

Características

Para atar cables, ramales, mangueras, etc., de forma rápida, fiable y exenta de problemas. Resistencia a temperatura: -40°C a +85°C. Material: Poliamida 6.6.

Ventajas

Debido a las partículas de carbón que contiene, se reduce el efecto de la radiación ultravioleta.

Beneficios

Resistente a aceites, grasas, carburantes y otros materiales orgánicos.

Sellador MS polímero Blanco 310 ML

Art. N° 0893 225 02

Sellador MS polímero Transp 310 ML

Art. N° 0893 235 0



Características

Indicado en especial para pegar estanqueizar diversos materiales como: poliéster, metales (acero, acero inox., galvanizado, prelacado, cataforesis, zincados, etc), aluminio, metales no ferrosos, madera y derivados, cristal, espejos, numerosos materiales plásticos como termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE), cemento armado, materiales de aislamiento. No es apropiado para plásticos que contengan plastificantes.

Ventajas

Es posible aplicarlo sobre superficies húmedas o mojadas. No necesita imprimación sobre la mayoría de los metales

Beneficios

Se puede pintar húmedo sobre húmedo o en las primeras 4 horas tras su aplicación.

Adhesivo MS absolute blanco 290ML

Art. N° 0893 226 121



Características

Elimina la necesidad de usar clavos o tornillos en trabajos de revestimientos, gracias al Tack inicial que permite una sujeción de hasta 100kg/m².

Ventajas

Sin necesidad de imprimación sobre una amplia gama de materiales: madera, hormigón, cerámica, MDF, aglomerado, contrachapado, poliestireno, PVC, PVC rígido, amplia gama de plásticos, vidrio, corcho, ladrillo, piedra.

Beneficios

Alta estabilidad UV. Resistente a la intemperie. Gran elasticidad a largo plazo, incluso a bajas temperaturas.

Cinta Antideslizante ADH 50MM X 18M

Art. N° 0894 325 190

Características

La cinta adhesiva se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

De resistencia por metro lineal 8 kg/25mm de ancho, 6 kg/19 mm de ancho.

Ventajas

Disimula las uniones entre piezas.

Evita ruidos y vibraciones

Beneficios

Se pueden montar elementos con el adhesivo expuesto al sol.



Cinta Antideslizante ADH 50MM X 18M

Art. N° 0894 325 190

Características

Evita accidentes y caídas por el suelo resbaladizo.

Superficie antideslizante, limpia y anticáida.

Ventajas

Fácil instalación y mantenimiento.

Sencillo, rápido y limpio, aplicable sin conocimientos técnicos de instalación

Beneficios

Fácil de limpiar.

Gran duración.

Buena resistencia al agua.



Soldadura en frío FE1 500GR

Art. N° 0893 449



Características

En muchos casos se puede reparar la pieza o el mecanismo sin perder excesivo tiempo en la reparación. A veces las piezas de recambio pueden tardar mucho tiempo en recibirse.

Ventajas

Facilita en posición vertical o invertida su aplicación sin que el producto se desprenda.

Beneficios

Gracias a su composición metálica, la reparación queda muy fuerte, permitiendo una reparación de urgencia.

Acetato Silicona Trans con FG - 310ml

Art. N° 0892 846 31



Características

Sellador de Acetato de Silicona diseñado para la realización de juntas de estanqueidad en baños, sanitarios, mamparas, zonas de paso, azulejos, ventanas de aluminio o madera barnizada o pintada.

Ventajas

Su propiedad fungicida previene la formación de hongos sobre la superficie del cordón. Permanentemente elástica.

Beneficios

La propiedad fungicida previene la formación de hongos evitando las típicas manchas de color oscuro que se forman en los cordones de la silicona cuando se aplican en baños o zonas con mucha humedad.

Flexo de ducha Würth 1,70 - 2,20M

Art. N° 0888 910 014



Características

Tubo interior de EPDM de Ø11mm.

Refuerzo exterior de acero inox. 301 con doble grapado.


Ventajas

Juntas EPDM de 1/2" incluidas.

Tuercas de latón cromado R 1/2", 1 de ellas cónica con sistema "rotating" para evitar la formación de nudos en el flexo.

Convertidor de óxido 1L

Art. N° 0893 110

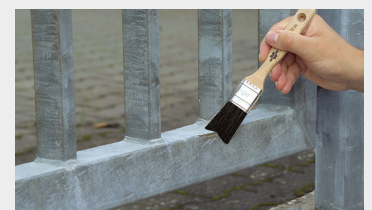

Características

Gran efecto aislante y sellador. Protege contra la nueva creación de óxido.

Ventajas

Puede ser pintado con pinturas comunes. Repintable. Uso y producto muy seguro.

Beneficios

Mejora la situación del puesto de trabajo y la protección sanitaria. Libre de pictogramas.